


PRODUITS
CHOISIR



1



2

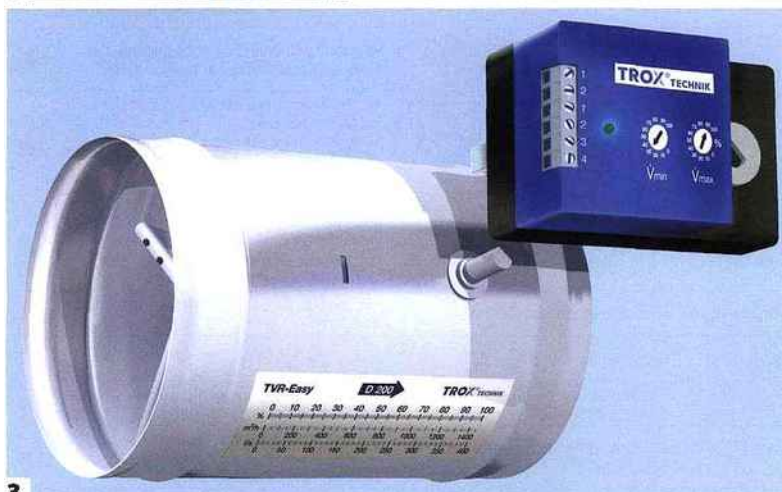

3



4




5



7



6

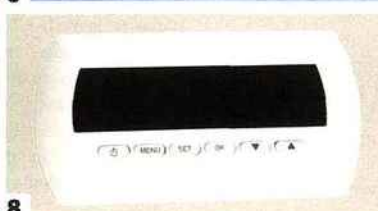

8

1 Récupérateur d'énergie pour cuisines

Échangeur cyclonique tubulaire air/eau en inox de captation des calories des cuisines professionnelles. Peut alimenter une batterie de préchauffage de l'air de compensation ou un circuit d'eau chaude en amont d'un ballon ou d'une chaudière.

Nom : Vertigo Fabricant : FRANCE AIR Service lecteurs n°518

2 Centrale double-flux pour tertiaires

Centrale monobloc de VMC avec récupérateur de chaleur et assainisseur d'air pour tertiaire. Échangeur à contre-flux aluminium d'un rendement de 90%. Moteur à commutation électronique.

Nom : Centrale DFE Micro-Watt+ Fabricant : ALDES Service lecteurs n° 519

3 Débit variable et réglage simplifié

Régulateur du débit d'air en gaine de ventilation ou de climatisation paramétrable par ajustement des débits minimaux et maximaux par potentiomètres. Existe aussi avec capotage acoustique (TVRD-Easy). Disponible en sept diamètres de 100 à 400 mm, débit jusqu'à 6 035 m³/h et vitesse d'air de 1,3 à 13 m/s.

Nom : TVR-Easy Fabricant : TROX Service lecteurs n° 520

4 Aérothermes à entraînement direct

Caissons en tôle d'acier galvanisé avec isolation renforcée (50 mm) pour locaux tertiaires ou cuisines professionnelles. Introduction d'air neuf filtré et réchauffage par batteries à eau ou électriques, ventilateur centrifuge, turbine à moteur deux vitesses, filtres. Débits jusqu'à 500 m³/h.

Version précâblée ou à régulation électronique. Nom : KSDA Fabricant : VIM Service lecteurs n° 521

5 Deux ventilateurs centrifuges

La centrale double-flux pour 150 m². Caisson en tôle acier isolé équipée d'un échangeur aluminium à contre-courant. Ventilateurs centrifuges à faible consommation et haut rendement, et batterie électrique pour le préchauffage de l'air (bypass en été). Compatible avec puits canadien.

Nom : KWL EC 300 PRO Fabricant : HELIOS Ventilateurs Service lecteurs n° 522

6 Caissons avec échangeur

Les Critair Duo 6 à 40 couvrent des débits jusqu'à 4 000 m³/h. Multiples combinaisons de reprise-soufflage, échangeur de 60% de rendement. Avec bypass motorisé et batteries électriques ou eau chaude, batteries eau froide pour l'été.

Nom : Critair Duo Fabricant : ATLANTIC Service lecteurs n° 523

7 Aérateurs

14 aérateurs hélicoïdaux ou centrifuges pour l'extraction directe ou par conduit. Possibilité de montage en tous points du réseau, d'installation en série ou en parallèle pour doubler la pression ou le débit. Turbine démontable, Moteur à deux vitesses, coque en résine à double isolation, contrôles de présence, d'humidité, de température et de qualité de l'air par capteurs optionnels.

Nom : Linéo Fabricant : VORTICE Service lecteur n° 524

8 Récupérateur d'énergie à régulé

Powerplay existe en deux versions haut rendement: 60% avec échangeur à plaques, et 85% avec échangeur rotatif. Régulation électronique de température de soufflage constante jusqu'à des débits pouvant dépasser les 20 000 m³/h. L'offre est déclinée en eau chaude et électricité. Avec batterie eau chaude en version Power Play Max.

Nom : Power Play Fabricant : FRANCE AIR Service lecteurs n° 525