

Direct @ccess



**PROTECTYS®  
First**  
masa de aspirare  
fara ventilator



nouveau

Prix p. 1180



► **avantaje**

- Constructie robusta.
- Aspirare de mare eficacitate.
- Planul lucrarii din fetru pentru protejarea pieselorla polizare.

► **indicativ produs**


**POROTECTYS® FIRST 8**  
Type Taille  
8 : 800 mm / 12 : 1200 mm / 16 : 1600 mm / 20 : 2000 mm

► **gama**

- Latimea mesei : 800, 1200, 1600, 2000 mm.
- Profunzime : 800 mm. Hauteur : 800 mm.
- Debite de la 2000 la 3500 m3/h.

► **principiul de functionare**

- principiul de functionare al mesei de aspirare  
PROTECTYS® FIRST est bazat pe depresiunea creata la nivelul  
planului lucrarii la racordarea cu instalatia centralizata.

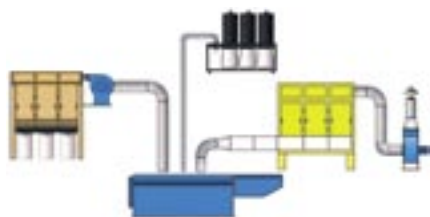

► **aplicatii / utilizările produsului**


- Aspirarea si filtrarea prafurilor de polizare.
- Industrie mecanica, lemn, marmura.

► **construction / composition**

- Tole galvanizate bulonate.
- Planul lucrarii aspirant imbracat in fetru.

► **optiuni**

- Tole vopsite.
- Nazile laterale, escamotabile.

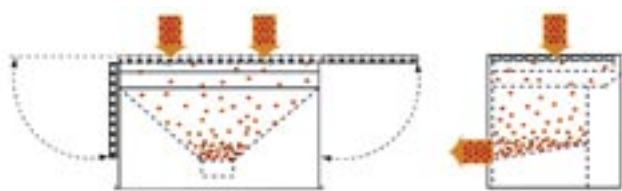

► **conditionare**

- Livrat la bucata pe paleta.

► **text de prescriere**

- Banca de aspirare va avea planul de lucru din fetru.
- Tip PROTECTYS® FIRST, marca France Air.

Direct @ccess



**PROTECTYS®  
Superior**  
banca de aspirare fara filtre



nouveau

Prix p. 1180



► **avantages**

- Constructie robusta (350 kg/m2).
- Planul lucrarii si **dossieret** amovibile.
- Eficacitate de aspirare mare.

► **indicativ produs**

**PROTECTYS® SUPERIOR V 8**  
Type Taille  
V : avec ventilateur Rien sans ventilateur 8 : 800 mm / 12 : 1200 mm / 16 : 1600 mm / 20 : 2000 mm

► **gama**

- 4 latimi ale mesi : 800, 1200, 1600, 2000 mm.
- Profunzime: 800 mm. Inaltime : 750 mm.
- Debite de la 1600 la 3500 m3/h.

► **principiul de functionare**

- Banca de aspirare PROTECTYS® SUPERIOR functioneaza in  
depresiune cu nivelul de lucru si cu **dossieret**. Motoventilatorul (optional) este plasat in interiorul bancii. Impuritatile  
granuloase cad in sertarele colectoare.  
In avalul bancii de aspirare, se instaleaza general  
un sistem de filtrare pentru particulele fine (deprafuitor,  
carbon activ...).

► **aplicatie / utilizarea produsului**

- Aspirarea si filtrarea fumurilor de sudura, a prafului,  
vaporilor de solvanti...
- Industrie mecanica, carrosserie, lemn marmura, topitorie.

► **constructie / compositie**

- Plan de lucru aspirant dinj tole zincate.
- **Dossieret** aspirant extractibil.
- Sertare de recuperare a prafului.
- Ventilatoare centrifuge cu pale radiale ce functioneaza la depresiune.



► **optiuni**

- Brat de aspirare (in complement pentru fumurile de sudura).
- **Dossieret** aspirant orientabil.

► **conditionare**

- Livrat la bucata pe paleta.

► **text de prescriere**

- Banca de aspirare va avea planul de lucru si  
un **dossieret** aspirant, un ventilator  
centrifug si sertare de recuperare.
- Tip PROTECTYS® SUPERIOR, marca France Air.



Direct @ccess



## PROTECTYS® Optimum

banca de aspirare  
cu filtre buzunar

**Prix** p. 1180

nouveau



### ► avantaje

- Constructie robusta.
- Peretii despartitori laterali si frontali escamotabili.
- Filtrare de inalta eficacitate > 99%.

### ► indicativ produs

PROTECTYS® OPTIMUM		V	1
Type	Taille		
Banc	V : avec ventilateur		1 : 1220 mm
	Rien sans ventilateur.		2 : 2220 mm

### ► gama

- 2 latimi ale mesei : 1220 si 2220 mm.
- Profunzime : 875 mm. Inaltime : 840 mm.
- Debite de la 3500 la 5000 m3/h.

### ► principiul de functionare

- Principiu identic cu cel de la PROTECTYS SUPERIOR.
- Eficacitatea inca mai este imbunatatita (in raport cu PROTECTYS FIRST) grazie peretilor laterali aspiranti. O filtrare (filtre buzunar - eficacitate 99%) integrate in banca ce permit epurarea aerului. Motoventilatorul este legat de banca.

### ► aplicatie / utilizare a produsului

- Aspirarea si filtrarea fumurilor de sudura, a prafului de tocire, de taiere si polizare .
- Industrie mecanica, carosserie, lemn, marmura, topitorie.

### ► constructie / compozitie

- Planul lucrarii aspirant din tole zincate.
- Peretii frontali si laterali aspiranti extractibili.
- Sertare de recuperare a prafului.
- Ventilator centrifug cu pale radiale ce functioneaza in depresiune.
- Filtre buzunar cu **décolmatage** manual.

### ► optiuni

- Cutie de insonorizare pentru motoventilator .
- Rezulare silentioasa a ventilatorului (in plus fata de optiunea precedenta).
- Difuzor pentru reciclare (in plus fata de optiunea precedenta).
- **Décolmatage** pentru scuturatorul pneumatic.



### ► conditionare

- Livrat la bucata pe paleta

### ► text de prescriere

- Banca de aspirare va avea 4 planuri de aspirare. Va avea o filtrare (filtre buzunar 99%) integrate cu **décolmatage** manual si sertare de recuperare.
- Tip PROTECTYS® OPTIMUM, marca France Air.



Direct @ccess



## PROTECTYS® Premium

banca de aspirare  
cu filtre cu cartus

**Prix** p. 1180

nouveau



### ► avantaje

- Constructie robusta (350 kg/m2).
- **Dosseret** aspirant.
- Filtrare de foarte inalta eficacitate > 99% USGC (permite reciclare).
- **Décolmatage** pneumatic.

### ► indicativ produs

PROTECTYS® PREMIUM		16
Type	Taille	
	16 : 1600 mm / 20 : 2000 mm	

### ► gama

- 2 latimi ale mesei : 1600, 2000 mm.
- Profunzime : 700 mm. Inaltime : 750 mm.
- Debite de la 3500 la 4500 m3/h.

### ► principiul de functionare

- Principiu identic cu cel de la PROTECTYS OPTIMUM.
- Cuprinde o filtrare 99,9% USGC BIA esi permite reciclarea aerului. **Le décolmatage** cartuselor este pneumatic. Nu poseda pereti despartitori laterali (optional).

### ► aplicatii/ utilizari produs

- Aspirarea si filtrarea fumurilor de sudura, prafului de tocire, slefuire, polizare sau curatarea metalelor.
- Industrie mecanica, carosserie, lemn, marmura, topitorie.

### ► constructie / compozitie

- Planul lucrarii aspirant si **dosseret** din tole zincate.
- Filtre cu catus 99,9 % USGC BIA.
- Sertare de recuperare a prafului.
- Ventilator centrifug cu pale radiale ce functioneaza in depresiune plasat intr-o cutie insonorizanta.

### ► optiuni

- **Joues** laterali (non aspiranti).

### ► conditionare

- Livrat la bucata pe paleta.

### ► text de prescriere

- Banca de aspirare va avea planul lucrarii si un **dosseret** aspirant. Va avea o filtrare cu cartus (99,9% USGC BIA) la **décolmatage** pneumatic si sertare de recuperare.
- Tip PROTECTYS® PREMIUM marca France Air.

