



Direct @ccess



KOTIBÉ® curator cu manere cu decolmatare prin scuturare

nouveau

Prix consultati-ne



► avantaje

- Material economic.
- Intretinere simpla.

► indicativ

KOTIBE 8000 / 62 / 36 C
Debit m3/h Suprafata filtranta m2 Nr de manere C : Cu carenaj
Rien : Sans

► gama


- Debit : de la 2 000 la 19 000 m3/h.
- Suprafata de filtrare : de la 15 la 144 m2.

► aplicatii / utilizari

- Industria lemnului (aschii, praf, ...).
- Functioneaza la suprapresiune (ventilator in amonte de desprafuitor).

► constructie / compozitie

- Structura din otel zincat.
- Manere filtrante en feutre aiguillé.
- Sac de recuperare.
- Moto-vibrator.

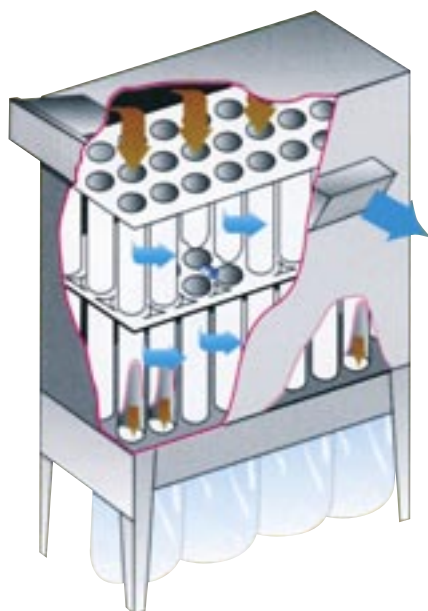

► text de prescriere

- Desprafuitorul va functiona la suprapresiune, va poseda o filtrare la manere si **décolmatage** se va face prin moto-vibrator.
- Tip Kotibé®, marca France Air.

Direct @ccess



Nomad Soud Epurator mobil pentru fumuri de sudura cu brat de aspirare

nouveau

Prix consultati-ne



► avantaje

- Caracter maniable mare
- Volum ocupat limitat.
- Suprafata de filtrare mare.

► gama

- Nomad Soud First
 - Utilizare : lucrari mici ocazionale
 - Debit : 1300 m3/h – filtrare : USG 8 m2
 - 1 brat de aspirare (3m)
- Nomad Soud 1
 - Utilizare : lucrari mici
 - Debit : 1500 m3/h – filtrare : USGC 16 m2
 - 1 brat de aspirare (3m)
- Nomad Soud 2
 - Utilizare : lucrari mici
 - Debit : 2600 m3/h – filtrare : USGC 22 m2
 - 2 braturi de aspirare (3m)

► aplicatii / utilizari

Industria mecanica (fumuri de sudura, ceata de ulei , vapori de solvanti in cantitati mici..).

► caracteristici tehnice

| | FIRST | 1 | 2 |
|--------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| Debit (m3/h) | 1300 | 1500 | 2600 |
| Prefiltrare | nu | tricot metal + F5 | filtre à chocs |
| Filtru | cartus | cartus | cartus |
| Eficacitate | BIA USG | BIA USGC | BIA USGC |
| Suprafata filtranta (m2) | 7,8 | 15,7 | 22 |
| Carbon activ | 2,5 kg | 10 kg | 20 kg |
| Recuperare | | tiroir | tiroir |
| Putere motor (kW) | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
| Alimentare electrica | 400V/50hz | 400V/50hz | 400V/50hz |
| Contor orar | oui | oui | oui |
| Nivel sonor (dB A) | 76 | 71 | 73 |
| Dimensiuni | | | |
| Inaltime (mm) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Lungime (mm) | 700 | 1005 | 1110 |
| Latime (mm) | 700 | 730 | 730 |
| Greut(kg) | 96 | 190 | 210 |

Direct @ccess



TITANIUM® Optimum

dprafuitor cu manere
à décolmatage pneumatique

nouveau



Prix consultati-ne

► avantaje

- Structura robusta.
- Suprafata de filtrare mare.

► indicativ

TITANIUM OPTIMUM 8000 / 70 / 90
Débit m³/h Surface filtrante m² Nbre de manches

► gama

- Debit : de la 3500 la 46000 m³/h.
- Suprafata de filtrare : de la 12 la 407 m².

► aplicatii / utilizari


- Prafuri uscate in concentratie puternica (pana la 200 mg/m³).
- Functioneaza in depresiune, protejeaza ventilatorul.

► constructie / compozitie

- Corpuri din tole de otel zincat.
- Manere filtrante din fetru.
- Bidon de recuperare.



Manches
.itrantes

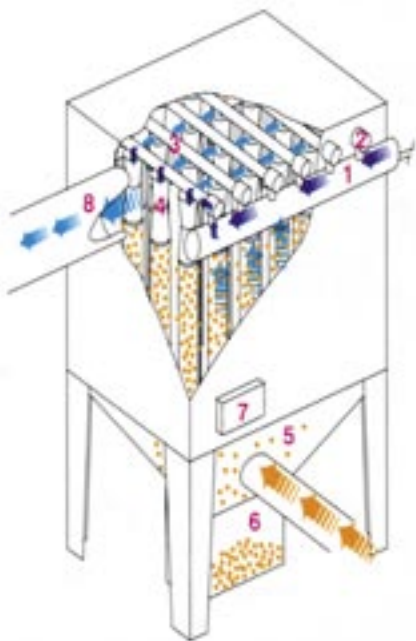

1. Résevoir d'air comprimé.
2. Electrovanes.
3. Conduit de distribution d'air comprimé.
4. Gicleur venturi.
5. Trémie.
6. Bidon de récupération.
7. Programmeur du cycle de décolmatage.
8. Sortie d'air épuré.

► text de prescriere

- Deprafuitorul va functiona in depresiune, va avea o filtrare cu manere, le décolmatage va fi pneumatic.
- Tip TITANIUM OPTIMUM, marca France Air.

Direct @ccess



TITANIUM® Compact

dprafuitor cu cartus
à décolmatage pneumatique

nouveau



Prix consultati-ne

► avantaje

- Material robust.
- Compact (gratie cartuselor mai compacte decat manerele).

► indicativ

TITANIUM COMPACT 5000 / 70 / 90
Débit m³/h Surface filtrante m² Nbre de cartouches

► gama

- 7 modele : 5 000, 7 000, 10 000, 15 000, 22 000, 30 000 si 45 000.

► aplicatii / utilizari


- Prafuri uscate pana la 200 mg/m³, fumuri industriale (ulei, sudura, ...).
- Functioneaza la depresiune, protejeaza ventilatorul.

► constructie / compozitie

- Corpuri din tole de otel zincat.
- Bidon de recuperare
- Cartus filtrant USG (alta eficacitate la cerere).



Cartouche

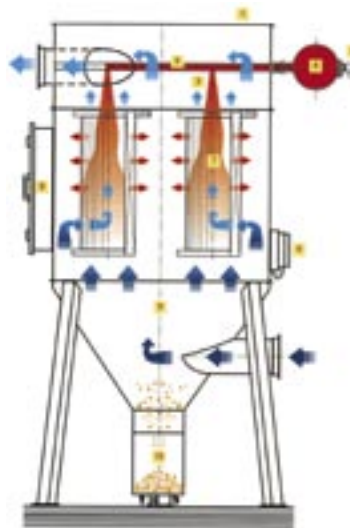

► text de prescriere

- Deprafuitorul va functiona in depresiune, va avea o filtrare cartus (ef.cacité BIA USG), le décolmatage va fi pneumatic.
- Tip TITANIUM COMPACT, marca France Air.

Direct @ccess



TITANIUM® Premium deprafuitor cu cartus et décolmatage pneumatique

nouveau

Prib consultati-ne

Existe aussi en
version ATEX

► avantaje

- Exista in versiunea ATEX (atmosfera exploziva).

► indicativ produs

TITANIUM® Premium 28000 / 360/24 — L100
 Dépoussiéreur - à cartouches débit maxi en m³/h surface filtrante et nbre de cartouches orientation de la sortie d'air


- décolmatage pneumatique

► gama

| | |
|------------------|---------------------|
| - 1 500 / 19 / 7 | - 8 000 / 101 / 6 |
| - 2 000 / 24 / 7 | - 9 500 / 122 / 7 |
| - 2 500 / 33 / 4 | - 11 500 / 149 / 9 |
| - 3 200 / 43 / 4 | - 16 500 / 206 / 16 |
| - 4 000 / 51 / 4 | - 20 000 / 248 / 16 |
| - 5 000 / 64 / 4 | - 28 000 / 360 / 24 |
| - 6 500 / 81 / 6 | |

► principiu de functionare

- Principiu de filtrare :
 - 1) Aerul colbuit trece prin deprafuitor prin partea de jos a cosului.
 - 2) Particulele groase granuloase (mai grele) cad in cuva de recuperare prin gravitate (diminuarea vitezei in cos).
 - 3) Aerul incarcat cu praf fin trece si traverseaza cartusul de filtrare.
 - 4) Particulele fine se depoziteaza pe partea externa a cartusului ce ascunde praful numit «prajitura».

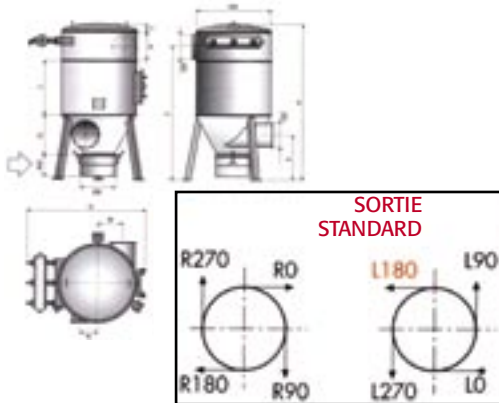


► aplicatii / utilizari ale produsului

- Industria mecanica si altele.
- Filtrarea prafului metalic, pietrei,
In concentratie puternica.
- Fumuri de sudura.



► constructie / compozitie

- ① Coruri din tole de otel.
- ② Electrovana.
- ③ GJiclor.
- ④ Rezervor de aer comprimat
- ⑤ Conducta de distributie a aer comprimat.
- Programator a ciclului de décolmatage.
- ⑦ Cartus filtrant din poly-ester de eficacitate BIA US
- ⑧ VOblon de inspectie.
- ⑨ Cos.
- ⑩ Bidon de recuperare.

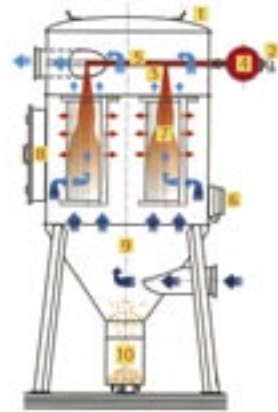

► functionarea décolmatage

- 1) Depunerea prafului «prajitura» colmateaza filtrul si creste pierderea de sarcina.
- 2) LCuratarea (décolmatage) periodica a cartuselor este necesara.
- 3) Aca sa curatati cartusele, un jet de aer comprimat este trimis in interior (contra curentului fluxului de aer poluat) si creaza o unda de soc .Cartusul este supus unei miscari oscilatoare de inalta frecventa
- 4) LStratul exterior de praf (sau «prajitura») format pe cartus se detaseaza si cade prin gravitate in cosul de recuperare.

► optiuni

- Evacuarea prafului incontinuu (vana exclusiva).
- CartuseUSGC_USGC / TF_USGC / ALU.
- Realizare din inox.
- Realizare ATEX (atmosfera exploziva).
- Surub fara fin de evacuare.
- Echipament anti-foc cu :
 - Panou anti-defragrant.
 - Detector by-pass.
 - Sonda de detentie.
 - Tablou de control.
 - Extinctior.
- lesirea aerului prin hota.
- Infrumusetarea cosului (pentru vana exclusiva).
- Cartuse demontabile pe dedesubt.
- Cutie de ventilare i partea inalta a deprafuitorului.
- Panou suplimentar cu separator cyclonic.

TITANIUM®
PREMIUM

Direct @ccess

**TITANIUM®****Autonome**deprafuitor cu catus
à décolmatage pneumatique
cu ventilator insonorizat integrat

nouveau

Prix consultati-ne



► avantaje

- Volum ocupat limitat.
- Solutie economica.
- Suprafata de filtrare mare.

► indicativ

TITANIUM AUTONOME 3500

Débit m3/h s

► gama


- 2 modele : 3500 4500.
- Debit : 3500 4500 m3/h.
- Suprafata de filtrare: 59 88 m2.

► aplicatie / utilizare

- Industrie mecanica (prafuri uscate, fumuri de sudura, ceata de ulei, ...).
- Ideal pentru cazurile simple de curatare.

► constructie / compozitie

- Corpuri din tole de otel vopsit.
- Cartuse filtrante din poliester clasament BIA : USG C / AL (antistatic).
- Bidon de recuperare.
- Ventilator de extragere cu cutie insonorizata.

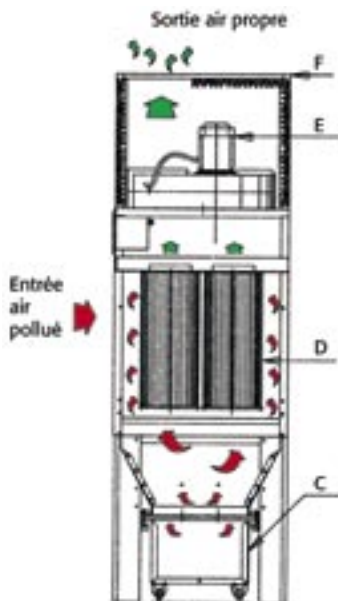

► text de prescriere

- Deprafuitorul va avea o filtrare cu cartus (eficacitate BIA USGC), le décolmatage va fi pneumatice si ventilatorul va fi integrat intr-o cutie insonorizata.
- Tip TITANIUM AUTONOME, marca France Air.

Direct @ccess

**TITANIUM®****Cyclone**

cyclone de deprafuire

nouveau

Prix consultati-ne



► avantaje

- Solutie economica
- Eficacitate > 95% la particulele groase.

► indicativ

TITANIUM CYCLONE 5000

Debit m3/h


► gama

- 6 modele :
 - 5 000 : de la 3 000 la 5 000 m3/h.
 - 6 000 : de la 4 000 la 6 000 m3/h.
 - 9 000 : de la 6 000 la 9 000 m3/h.
 - 13 000 : de la 9 000 la 13 000 m3/h.
 - 22 000 : de la 13 000 la 22 000 m3/h.
 - 30 000 : de la 22 000 la 30 000 m3/h.
- Executat in tole 15/10 (sau 20/10 la cerere).

► aplicatii / utilizari

- Filtrarea particulelor grele (> 10µm) si prefiltrarea deprafuitoarelor .

► constructie / compozitie

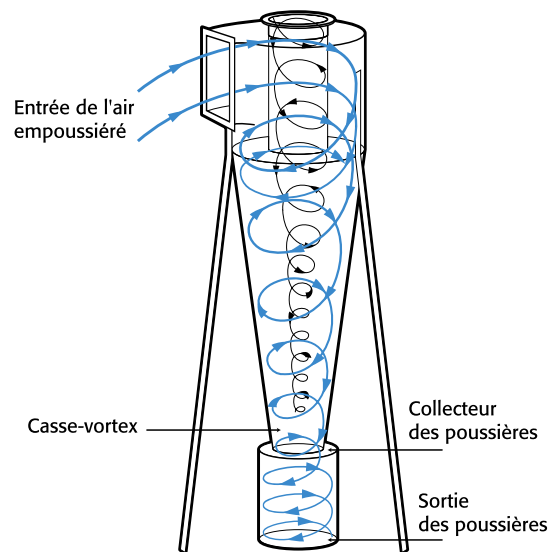

► text de prescriere

- Cyclonul va avea o eficacitate de 90% pe particulele superioare la 10 µm.
- Tip TITANIUM CYCLONE, marca France Air.