

MODULYS[®]

ECM

CAISSON DE VENTILATION
TERTIAIRE À MOTEUR ECM

Simple
Modulaire
A++

Régulé
Télécommandé



MODULYS[®]

ECM

LE NOUVEAU CAISSON DE VENTILATION
TERTIAIRE À MOTEUR ECM PLUG FAN

Paramétrage avec
L'Application Smartphone



Piquage à Joint

Moteur ECM
Plug Fan

Paramétrage avec
Écran Intégré

Interrupteur de
Proximité

Presse-Étoupes

Panneau
Interchangeable

Poignée Ergonomique
pour la Maintenance


Panneau
Interchangeable

MODULARITÉ



- Panneaux interchangeables pour offrir toutes les configurations possibles.
- Le caisson peut aussi être positionné verticalement permettant une emprise au sol moindre.
- Modularité des panneaux possible en position verticale.
- Il existe des également panneaux avec deux, trois ou quatre piquages pour récupérer plusieurs réseaux.

UNE MULTITUDE DE
CONFIGURATIONS
SUR CHANTIER GRÂCE
AUX PANNEAUX
INTERCHANGEABLES

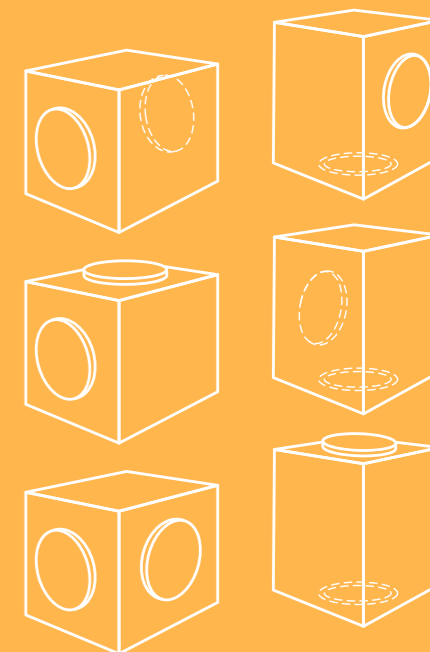


PERFORMANCE

- Moteur ECM plug fan très performant.
- Piquages dimensionnés pour privilégier les performances et la conformité ErP.
- Isolation avec 25 mm de laine de roche.

RÉGULATION

- Régulation Oxéo Fan intégrée au caisson permettant la régulation des débits de l'air et une programmation horaire.
- Régulation pilotable à l'aide d'un panneau de commande en façade ou de l'application Smartphone pour un paramétrage du produit à distance.



SIMPLICITÉ

- Caisson sur-équipé pour encore plus de confort et de simplicité lors de l'installation et de la maintenance.
- Livré d'usine avec :
 - Piquages à joint
 - Poignée ergonomique pour la maintenance
 - Interrupteur de proximité
 - Presse-étoupes
 - Inserts pour plots anti-vibratile sur deux faces
- En cas d'installation en extérieur, des inserts sont présents pour la fixation de la toiture.

France Air

La Gamme Modulys[®] ECM

- Moteur ECM Plug fan.
- Installation en intérieur ou extérieur (avec ajout obligatoire de la toiture)
- 8 tailles disponibles pour un débit maximal de 15 500 m³/h à 200 Pa
- Pilotage 0-10V ou Régulation Oxéo[®] Fan intégrée.
- 5 modules disponibles
 - Thermique eau chaude
 - Thermique change over
 - Thermique électrique
 - Filtration
 - Acoustique
- Motorisation :
 - ECM monophasé 230 V – 50 Hz (jusqu'à la taille 6 000)
 - ECM triphasé 400 V – 50 Hz (à partir des tailles 8 000).
- Produit en stock
- Régulation via l'application pour smartphone disponible à l'été 2019.



Logiciel de Selection AirgifiFan



Sélection facilitée grâce à AirgifiFan, logiciel de sélection et de calcul de consommation des ventilateurs. AirgifiFan est disponible sur espacepro. france-air.com

La Gamme de Ventilation ECM SMART



SILENS'AIR ECM RÉGULÉ

Caisson de ventilation régulé
basse consommation à
isolation renforcée



SIRIUS X ECM

Caisson de VMC ultra basse
consommation régulé en
pression optimisée ou constante



SIMOUN F 400 ECM

Tourelle de ventilation et
désenfumage F400°C/2h
basse consommation

DISPONIBLE À L'AUTOMNE