

ORDINYS® PARK TERTIAIRE

*Coffret de confort et désenfumage
des parkings tertiaires*

NOUVEAU

+ Pilotage de plusieurs ventilateurs de désenfumage

+ Gestion de la QAI

+ Afficheur de l'état du coffret ergonomique



ORDINYS® PARK TERTIAIRE

Coffret de confort et désenfumage des parkings tertiaires



Les consommations associées aux parkings seront intégrées dans les calculs des consommations conventionnelles d'énergie primaire (Cep) du bâtiment.

CE

PERFORMANCE

- Version confort et désenfumage 2 vitesses Dahlander ou bobinages indépendants.
- Calibre de 9 à 95 A.
- Tension d'alimentation Tri 400 V - 50 ou 60 Hz.



Calibre de 9 à 18 A

COMPOSITION



- Boîtier en polyester renforcé de fibres de verre IP 66, IK 10.
- Couvercle déposable par dévissage (calibre de 9 à 18 A).
- Couvercle sur charnière (calibre de 25 à 95 A).

INSTALLATION



- Solution Maître / Esclave permettant un pilotage jusqu'à 11 ventilateurs.
- Pressostat fourni.
- Interrupteur intégré au coffret.
- Coffret à installer en dehors de la zone à désenfumer (local technique).

APPLICATION



- Parkings.
- Ventilateurs d'extraction et de soufflage F400 / F200.

UTILISATION



- Adaptation de la vitesse de ventilation en fonction de la pollution du parking avec les sondes CO ou Nox.
- Programmation de la ventilation (GV / PV / arrêt) en prévision du trafic dans le parking via l'horloge intégrée.
- Pilotage via CMSI ou contact sec libre de potentiel.

Calibre de 25 à 95 A

ACCESSOIRES



- Boitier arrêt pompier, de réarmement et coup de poing.
- Commutateur 3 positions (GV / PV / arrêt).
- Sonde CO.

LA GAMME

- Version confort et désenfumage.
- Gamme composée de coffret Maître et Esclave en 2 vitesses Dahlander ou Bobinages indépendants.
- 10 modèles selon les calibres : 9 à 95 A.
- Tension d'alimentation Tri 400 V - 50/60 Hz.

LA GAMME DE COFFRET DE RELAYAGE



Ordinys® DS



Ordinys® CIDAR CDAR




Ordinys® Soft start



Ordinys® Park



Ordinys® Park Tertiaire

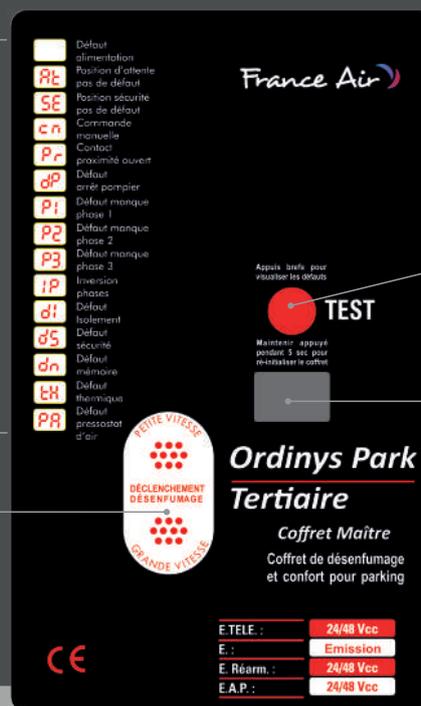

- 1 Nomenclature des défauts sécurité.
- 2 Bouton test.
- 3 Afficheur (état du coffret et défauts).
- 4 Bouton de déclenchement manuel.
- 5 Description des entrées.


LA GAMME DE VENTILATION F400 / 120 (400°C / 2h)



Simoun®
Simoun® F400 ECM
Tourelles



Défumair® AC
Défumair® ECM
Caissons



Sygma® XTA
Sygma® XTR
Motoventilateurs



Axalia® 400°C
Axalu® / Axalu® Box
Hélicoïdes



Tous les papiers se trient et se recyclent